

Otomatik bağlantı noktası test cihazı
Tahıl safsızlıklarını otomatik olarak ölçer



Verimli


- Santrifüj eleme
- Elek üzerindeki parçacıkları çıkarmak için fırçalayın

Kullanışlı

- Tahıl başına özel eleklerin değiştirilmesi kolay ve hızlıdır

Hızlı

- 500 ml tahıl için sonuçları 90 saniyeden daha kısa sürede alın

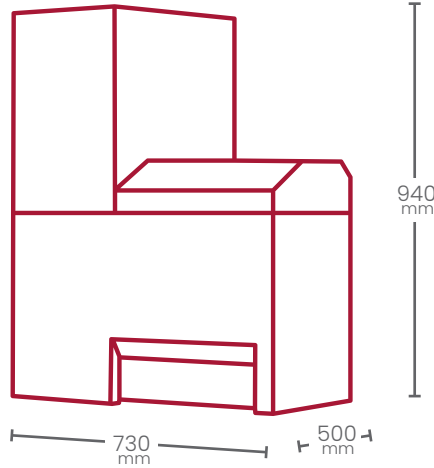

50 Kg

220/240V - 50/60Hz
210W




Test süresi: **90 saniye**
Operatör süresi: **90 saniye**

Ölçüm Prensipleri

İki santrifüjlü elek ve hava akışı kullanarak tahılları dört fraksiyona ayırır.

- 1 / Tahıl numunesi haznede tartılır. 1 Daha sonra yavaş yavaş boşaltılır.
- 2 / İnce parçacıklar, boş taneler, toz, toprak, küçük taneler, kabuklar hava akımı kullanılarak hafif kirlilikler tankına alınır 2 ve 3
- Kalan tahıllar santrifüjlü eleklerle geçer:
- Kırık taneler ve küçük yabancı maddeler, küçük olan ilk elekten geçer. delikler. 4 Bu malzeme daha sonra tartılır.
- İyi taneler, daha büyük delikleri olan ve 5 tartılan ikinci elekten geçer.
- İki eleğin sonunda büyük kirlilikler işlenir. 6




a. Hafif safsızlıklar
b. Kırık taneler,
küçük taneler
c. İyi tahıllar
d. Büyük safsızlıklar

Avantajlar

Basit

- Eleklerin hava akış hızı ve dönüş hızı temizlenecek tahıl türüne göre önceden ayarlanır.

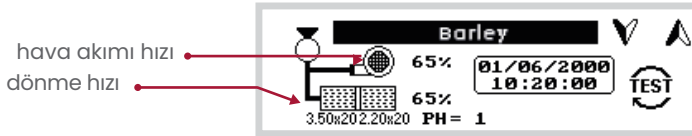

Uyarlanabilir

- Ayarlar, özel tahıl ayırma iyileştirmesi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir.

Kullanımı kolay

- Ölçümlerin okunması kolaydır ve sonuçlar, analizin sonunda bir PC'ye aktarılabilir.

Yükseltilebilir

- Tahılların teslim alınması ve nakliyesi üzerine GESTAR kontrol hattına entegre edilebilir.

Hızlı kullanım

- Örneği ekleyin
- Ölçümü başlatın
- Sonuçlar otomatik olarak görüntülenir

Sunflower	
IMP=	1.8 %
GC =	2.2 %
IGC=	4.0 %
BG =	96.0 %

Döngünün sonunda görüntülenen sonuçlar

